E-Catálogo Legrand Brasil

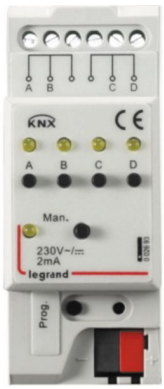

LIGHTING MANAGEMENT KNX LEGRAND

Interface modular BUS/KNX - contato binário - 2 mod

REF. 002693 | CÓDIGO DE BARRAS. 3414970607768

Interface entre botões ou interruptores padrão e o sistema KNX, ou para acoplamento de sinais (tensão de entrada de 24 V a 230 V~)

> The product details page

Descrição Principal:

Interface entre botões ou interruptores padrão e o sistema KNX, ou para acoplamento de sinais (tensão de entrada de 24 V a 230 V~)

Características do produto:

- 4 entradas - faixa de tensão permitida Un: 0...265 V CA/CC
- 4 entradas - faixa de tensão permitida Un: 0...265 V CA/CC
- Alimentação do barramento KNX

Recomendação/restrição:

- Configuração através da ferramenta ETS da associação KNX

Vantagens de instalação:

- Conectado com o cabo BUS/KNX

Vantagens de uso:

- Cada contato de entrada está associado a um LED vermelho que indica o status do contato (OFF = contato aberto, ON = contato fechado)

Características únicas:

- Como uma ampla gama de dispositivos KNX se comunicam entre si (mesmo que sejam de fabricantes diferentes), a tecnologia KNX responde às altas demandas de casas ou edifícios inteligentes graças à flexibilidade e personalização infinitas.

Documentação:

Documentação Técnica

S000092664EN-1.pdf | PDF (1.65Mo)

LE05504AB_EN.pdf | PDF (2.96Mo)

Programas e configurações

ETS database | ZIP (0.11Mo)

ETS database | ZIP (8.46Mo)

Acordos e Certificados

KNX EIB-11/11666/14 | (0.24Mo)